





jack-italia.it




FaceBook

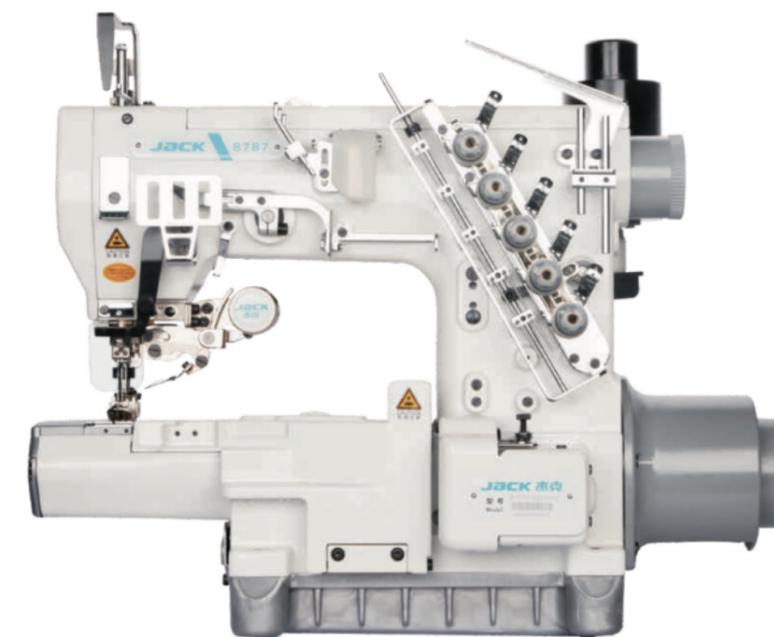

## Copertura Per Pesante

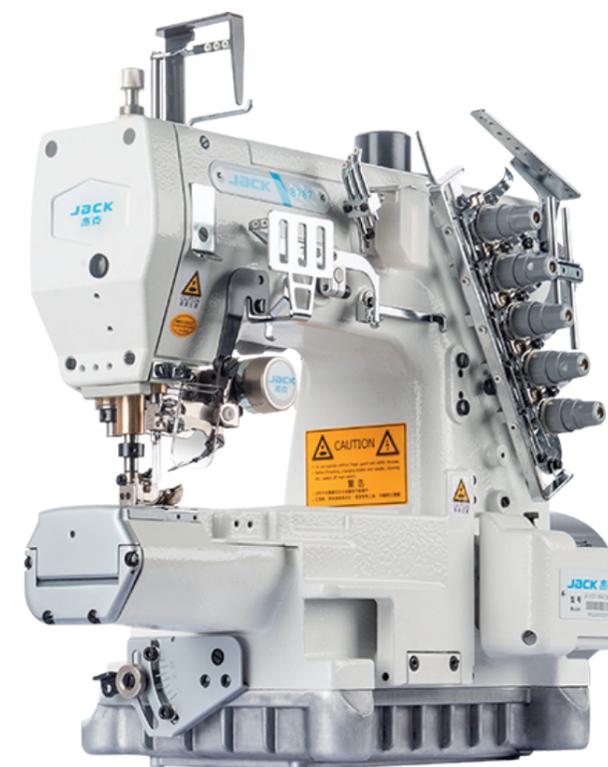


2022.11

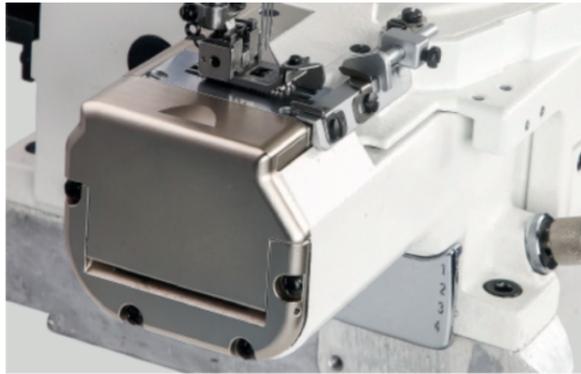

### 1 Struttura Del Braccio Rombica

La forma del cilindro e la distanza di soli 20mm dal bordo della macchina al piedino facilitano l'avvicinamento del tessuto

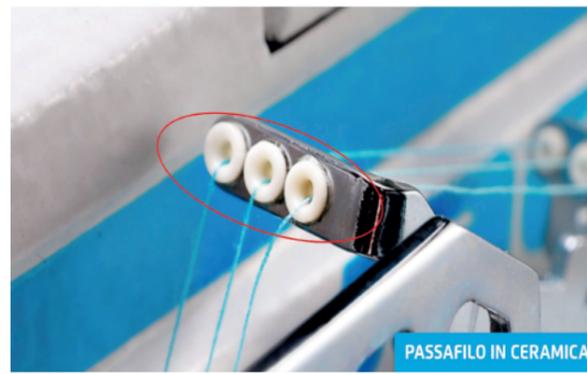

PASSAFILO IN CERAMICA

### 2 Parti Di Alta Qualità

Abbiamo curato ogni dettaglio per poter raggiungere le massime prestazioni mantenendo la qualità del punto e la semplicità durante la cucitura.



7mm

### 3 Alzapiedino

Controllato da un elettromagnete si alza fino a 7mm per facilitare l'inserimento di materiale spesso



Rasafilo (UT)

### 4 Rasafilo (UT)

E' disponibile anche la versione con rasafilo integrato per tagliare automaticamente il filo a fine cucitura risparmiando tempo e soldi.




### 5 Infilatura Inferiore Migliorata

Il nuovo sistema di infilatura rende il filo inferiore più scorrevole nei passaggi, inoltre la polvere del filo non entra nel rasafilo rendendolo più stabile e di maggior durata e resistenza nel tempo.




### 6 Adatta A Tessuti Pesanti

La struttura dell'intera macchina è stata progettata per essere utilizzata facilmente anche con i materiali pesanti.

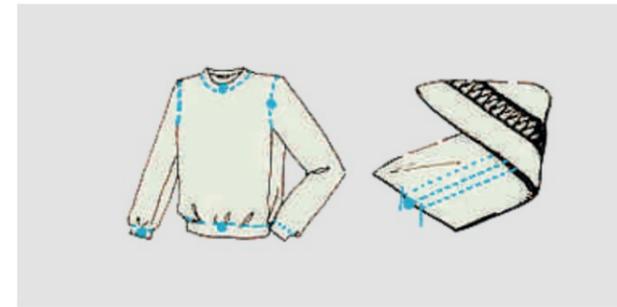

Felpe

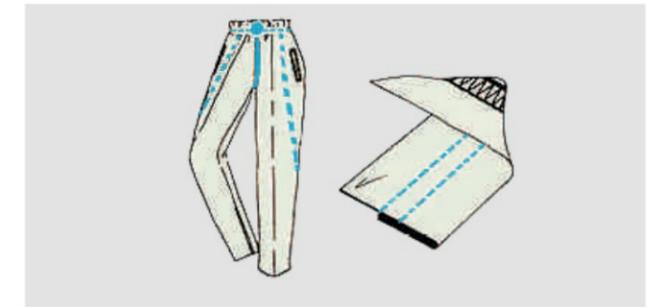

Pantaloni




T-shirt



Giacche



Costumi

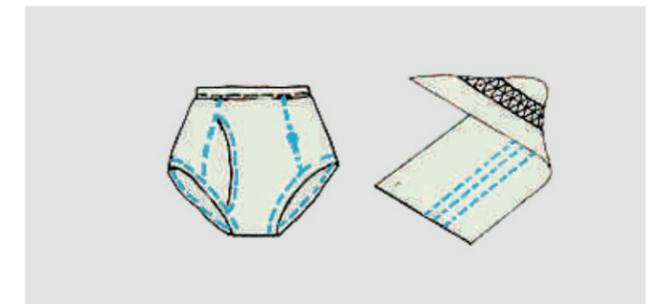

Intimo

## Specifiche

Modello	Aghi	Fili	Lunghezza Punto	Distanza Aghi	Altezza Piedino	Differenziale	Velocità	Optional	Puller
JK-8787-01G-356	3	5	1.4-4.5	5.6	7	0.8-1.4	4500		
JK-8787-01G-364	3	5	1.4-4.5	6.4	7	0.8-1.4	4500	D	
JK-8787-02B-356	3	5	1.4-4.5	5.6	7	0.8-1.4	4500	UT	PL
JK-8787-02B-364	3	5	1.4-4.5	6.4	7	0.8-1.4	4500	UT2	PR
JK-8787-35AC-356	3	5	1.4-4.5	5.6	7	0.8-1.4	4500	UTL	
JK-8787-35AC-364	3	5	1.4-4.5	6.4	7	0.8-1.4	4500		

D: normale; UT: rasafilo automatico elettronico; UT2: scartafilo e rasafilo elettronico inferiore; UTL: rasafilo pneumatico; PL: puller a ingranaggio; PR: puller gommato