

Macchina copertura computerizzata con sensore di rottura del filo



Jack Wechat



Jack Facebook



W4S

2019.11


JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

No.1008, Donghai Road East, Jiaojiang District, Taizhou city, Zhejiang, China
TEL: 0086-576-88177782 88177767
FAX: 0086-576-88177787

E-mail: sales@chinajack.com
www.chinajack.com



Sensore filo avvolto

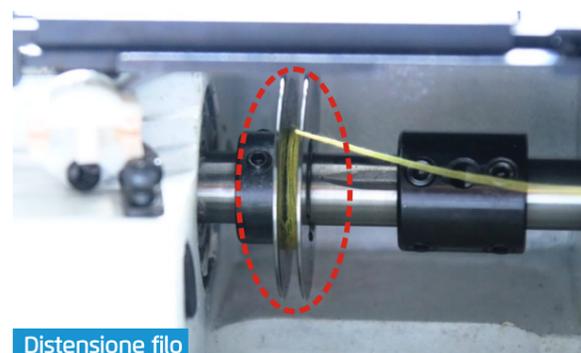

Distensione filo

1 Sensore di rottura e avvolgimento del filo

Con il sensore di rottura e avvolgimento del filo, la macchina si ferma prima dell'entrata del filo nella cam, facendo risparmiare tempo ed eliminando i problemi.



2 Tasto di regolazione del trasporto, cuciture lisce

Tasto di regolazione del trasporto per aumentare la capacità di di adattamento della macchina ai cambi di tessuto. Maggior bellezza del punto e cuciture lisce.




Cuciture lisce
Sopra i rialzi

No grovigli sul
tessuto



3 Pinzafilo e rasafilo crochet superiore utilizzabili congiuntamente

Il rasafilo del crochet superiore e il pinzafilo lavorano nello stesso tempo. Il rasafilo automatico e l'appinzatore sulla cucitura iniziale si muovono nello stesso momento.

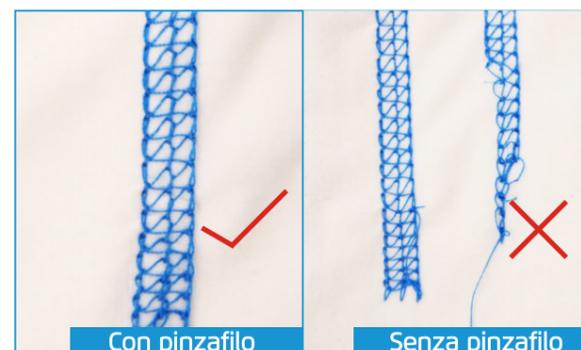

Con pinzafilo

Senza pinzafilo



Guida per bordare



Cuciture con copertura



Cuciture orli



Cuciture basiche

4 Molteplici funzioni in una sola macchina, adatta per varie lavorazioni

Una macchina idonea per 01GB/02BB/03DB/08AC. Diversi tipi di funzionalità con una sola macchina, adatta a vari operazioni di cucitura.

Specifiche

Modello	Funzioni	Ago	Num. Aghi	Num. Fili	Lunghezza punto (mm)	Ampiezza punto (mm)	Trasporto differenziale	Altezza alzapiedino (mm)	Velocità massima (s.p.m.)	Volume (mm)	Peso (kg)
W4S-UT-01GB	Cucitura semplice	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4S-UT-02BB	Per bordare	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	6	5500	670x445x595	54/64
W4S-UT-03DB	Punto copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4S-UT-08AC	Per orli di fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4S-D-01GB	Cucitura semplice	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4S-D-02BB	Per bordare	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	6	5500	670x445x595	48/58
W4S-D-03DB	Punto copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4S-D-05CB	Per attacco elastici (coltello a destra)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	6	4000	670x445x595	48/58
W4S-D-07CB	Per attacco elastici	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4S-D-08AC	Per orli di fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4S-D-23GB	Cucitura semplice (punto lungo)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	0.65-1	7	4000	670x445x595	48/58
W4S-D-23BB	Per bordare (punto lungo)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	0.65-1	7	4000	670x445x595	48/58
W4S-D-23GBL	Cucitura semplice (punto extra lungo)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4S-D-23BBL	Per bordare (punto extra lungo)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58

Nota: UT: Computerizzata; D: Motore integrato